

除菌

消臭

エアコンに貼るだけ!

エアコンフィルター

JOKIN AIR[®]

貼るだけ エアコン用

二酸化塩素のチカラ

×

エアコン気流で拡散

24
時間除菌

エアコンがOFFでも、二酸化塩素が頭上から降り注ぎ、効率的な24時間除菌が可能です。

エアコンにフィルターを貼るだけ

※業務用エアコンの貼付例

二酸化塩素をエアコン気流に乗せて

ウイルス、細菌、ニオイを除去!



JOKIN AIR[®] が清潔で快適な生活空間を生み出します。

リビング

寝室

幼稚園
保育園

オフィス

老人
ホーム

クリニック

ペット

家庭用エアコン
にも
ぴったり!

※家庭用エアコンの貼付例

世界中が注目する 二酸化塩素で除菌!

空間に浮遊していたり、物体に付着しているウイルス、細菌、ニオイの除去に、優れた効果を発揮する二酸化塩素。その高い酸化力は、様々な分野で非常に高い評価を受けており、水道水の消毒や低濃度での空間除菌剤として私たちの生活の中でも利用されています。

重い二酸化塩素分子を エアコン airflow に乗せる!

実は、二酸化塩素分子は空気より重いため、足元などの低い位置に溜まってしまいがち。それゆえ据え置き型での効果的な除菌は難しいのが実情でした。そこで、『JOKIN AIR[®] 貼るだけ エアコン用』は、高い位置からエアコン airflow に乗せることで重い分子のコントロールに成功しました。

持続性と安定性に 優れた顆粒タイプ!

独自研究により開発された顆粒タイプの二酸化塩素をフィルターに直接付着させることで、これまでの一般的な液体やゲル状では難しかった効果の持続性と安定性を実現させました。




一定量を安定的に供給する顆粒タイプ

二酸化塩素の効果試験

浮遊ウイルスを99%以上除去!


(日本食品分析センター実施)

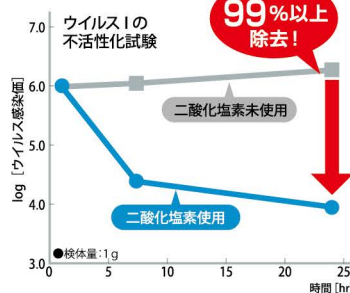

ウイルスの不活性化試験
シャーレ(φ60mm)にウイルス浮遊液を2ml入れ、試料とした。検体(二酸化塩素剤)と試料を密閉容器(容量:9ℓ)内に設置し、規定時間後のウイルス感染価*を測定した。
*ウイルス粒子数

浮遊細菌を99%以上除菌!


(日本食品分析センター実施)

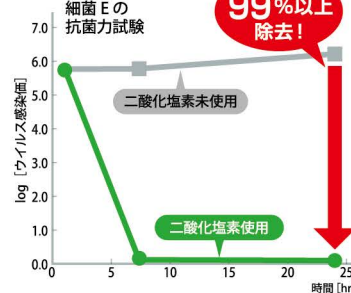

細菌に対する抗菌力試験
高圧蒸気滅菌(121℃、15分)したガーゼ(約5×5cm、12枚重ね)に細菌菌液を滴下し、試料とした。検体(二酸化塩素剤2g)と試料を密閉容器(容量:9ℓ)内に設置し、規定時間後、試料を取り出し生菌数を測定した。

臭気ガスを99%以上消臭!

(薬剤メーカー実施)

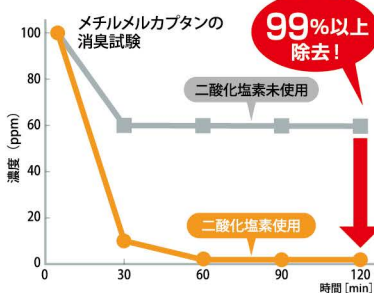

消臭試験
メチルメルカプタンの消臭試験
アルミガスバックに二酸化塩素剤5gを入れ密閉し、各臭気ガスを5ℓ封入した。温度25℃の条件下で保管し、時間経過ごとに検知管にて濃度を測定した。

エアコンにワンタッチで貼るだけ! 二酸化塩素が気流に乗って空間全体に広がり、 ウイルス、細菌、ニオイを分解して除去します。

特徴

- 『JOKIN AIR[®] 貼るだけ エアコン用』は、エアコン気流を利用して二酸化塩素を空間に拡散させることでウイルスの除去、細菌の除菌、不快なニオイを消臭します。
- 二酸化塩素は除菌・消臭成分として優れた働きがあり、効果試験においてもその有効性は実証されています。 ※すべてのウイルス・菌カビに対して効果があるわけではありません。

ご使用上の注意

- 貼り付け、または取り外しの際、まれにフィルターから微粉体が出てくる場合がありますが、性能に影響はございません。
- 万が一、微粉体が手に付着した際は流水で洗い流してください。手に付着したままの状態が目などに触れないようご注意ください。床などに落ちた場合は、固く絞った布などで拭き取ってください。
- 本製品は使い捨て用のフィルターです。洗って再利用はできません。
- ご使用の環境により成分の広がり方は異なります。
- 万が一異常を感じた場合はご使用をお控えください。

交換時期の目安:2ヵ月

- 二酸化塩素の効果は約2ヵ月間です。2ヵ月ごとに新しいフィルターに交換してください。
- ※フィルターの汚れがひどい状態での継続使用は、二酸化塩素の効果は低下するとともにエアコンへの負担がかかる場合がありますので、交換目安内でもお早めに交換ください。

使用方法

⚠️ エアコンフィルターの貼り付け前に、エアコンの吸い込み口を十分に清掃してください

- ① 吸い込み口に合わせてフィルターをカット
- ② 貼り付け用テープをフィルターに貼る
- ③ 吸い込み口にフィルターを装着



エアコンの吸い込み口の大きさに合わせて、エアコンフィルターをハサミでカットします。

※カットの必要がない場合は、そのままの大きさでご使用ください。



エアコンフィルターの淵に、付属の貼り付け用テープを貼ります。しっかり貼れたら、両面になっているテープのもう一面をはがしておきます。



フィルターでエアコンの吸い込み口全体を覆い装着。エアコンとの間に隙間ができないようフィルターをしっかり押し付けてください。

※画像はイメージです。

- 『JOKIN AIR[®] 貼るだけ エアコン用』はご自由にカットしてお使いいただける商品です。エアコンの吸い込み口の大きさに合わせてカットしてご使用ください。
- 二酸化塩素顆粒を多めに含ませているため、アルミ袋やフィルターに顆粒が残っている場合がありますが、性能に影響はございません。

製品仕様		
商品名	JOKIN AIR [®] 貼るだけ エアコン用 57	JOKIN AIR [®] 貼るだけ エアコン用 38
品番	CFJ-01-01	CFJ-01-02
内容物	フィルター(不織布)1枚、 貼り付け用テープ(両面)4枚	フィルター(不織布)1枚、 貼り付け用テープ(両面)2枚
サイズ	57cm×57cm	38cm×80cm
JANコード	4571103701652	4571103701669
製造国	日本	日本

※『JOKIN AIR[®]』は、ダイアンサービスの登録商標です。
※その他の記載された会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載された商品の機能及び仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。

株式会社ダイアンサービス
DAIAN

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-23-3 ダイアンビル
TEL 03-5496-4811 FAX 03-5496-1797
https://www.dai-an.co.jp

JA202007