



□ 各部名称


【本体】○各部位は全て可動します

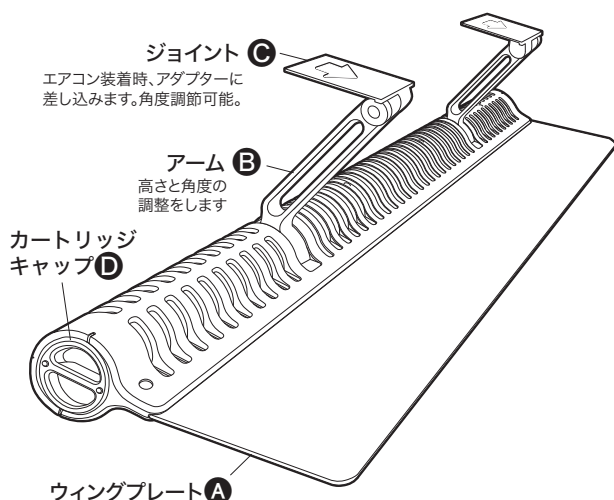

【専用アダプター】

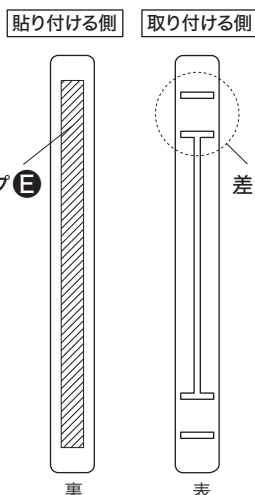

□ カートリッジのセット

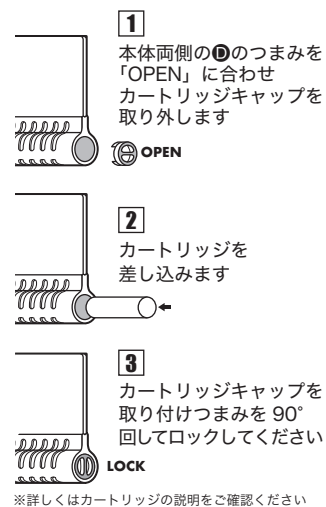

□ 取り付け方法




ご使用上の注意

アダプターを取り付ける際は、貼り付ける箇所を十分清掃してから貼り付けてください。汚れが残っていると、アダプターが落下してケガをする場合があります。


1 高さ、角度の調節をします

ウイングプレートAの向きは2本のアームBの角度で調節できます。角度調節は【専用アダプター】を粘着テープEで貼り付ける前に行なうことをお勧めします。

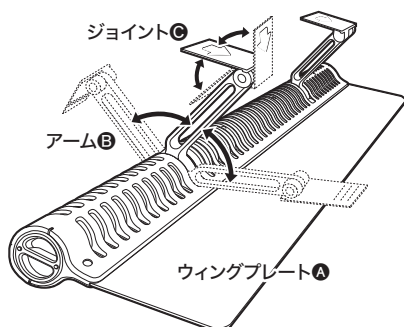


2 セッティングする位置に粘着テープで【専用アダプター】を貼り付けます

(下記、取り付け位置の例を参照)



3 【専用アダプター】の差し込み口Fへ本体ジョイント部分Cをセットします

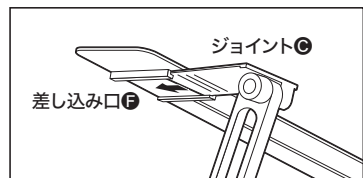

1. 角度調節(図1 参照)

【本体】ジョイントCを【専用アダプター】の差し込み口Fに差し込みます。エアコンを稼働させながら、取り付けたい部分にあてて、ウイングプレートAの角度を調節してください。

2. 【専用アダプター】の貼り付け面の清掃

アダプターの貼り付け面(粘着テープを貼る部分)のゴミやホコリ、油分をしっかりと取り除いてください。洗剤を使用した場合は水拭きを行ない最後に乾いた布で拭取ってください。

3. 取り付け方(図2 図3 参照)

1. でセットした【本体】と【専用アダプター】をいったん取り外してください。次に【専用アダプター】の粘着テープEの保護シールを剥がし、まず【専用アダプター】のみを貼り付けます。(強めに押し付けてください)約10分後【専用アダプター】がしっかり固定されたところで、【本体】を【専用アダプター】に差し込んでください。


4. その他の注意点

- アダプターの粘着テープは天井や壁等のフッ素加工された面や塗装の弱い面、剥がれやすい面にはご使用できませんので貼り付ける前にご確認ください。
- アダプターの粘着テープは強力ですので、万が一はがす際はシールはがし等を使用し、貼り付けた表面をキズつけたり、汚れが付かないように行ってください。一度貼り付けたものを剥がして再貼り付けはできません。
- 天井カセットタイプエアコンでジョイントを天井とエアコンの隙間に差し込んでご使用になる時に、隙間が広くジョイントが緩む場合は、必ず専用アダプターをご使用ください。
- エアウィングを清掃する際は、水拭き又は中性洗剤を使用してください。シンナーやベンジンなどは避けてください。
- 商品を踏んだり、ぶら下がったりしないで下さい。
- 専用アダプターがご不要な場合は、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。


取り付け位置の例

機種によっては取り付けられない場合がございます


天吊りタイプ

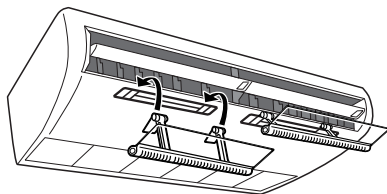


天井埋込カセットタイプ

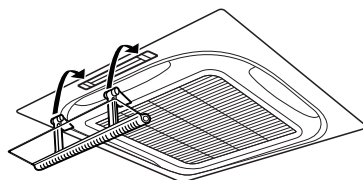


床置きタイプ

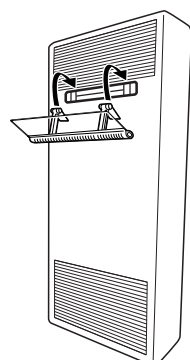

壁掛けタイプ



円形タイプ



株式会社ダイアン・サービス

お問い合わせ 03-5734-1700 (平日 9:00~17:00)

✉ wing@daian.co.jp FAX.03-5734-1770 東京都目黒区中央町1-3-2

カートリッジのご購入はこちら▶

AIR WING TODO 公式サイト <https://airwingtodo.com>


快適な風向きですぐすために

冷房時・暖房時の切り替え方法


エアコンへの取り付け

アーム②を押さえてウィングプレート①の
角度調整をしてください。

【専用アダプター】へは、
手前・奥どちらからでもジョイントできます。
設定したい風向きに応じて
差し込む向きを変えてご使用ください。

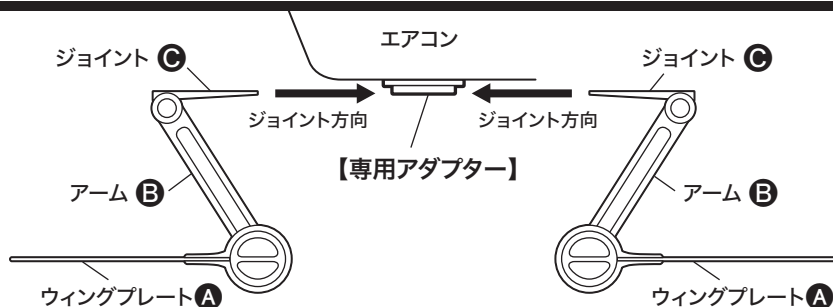

冷房時 ウィングプレート①の角度を調整し、下の方に溜まりやすい冷気を遠くに飛ばして部屋全体へ送ります。

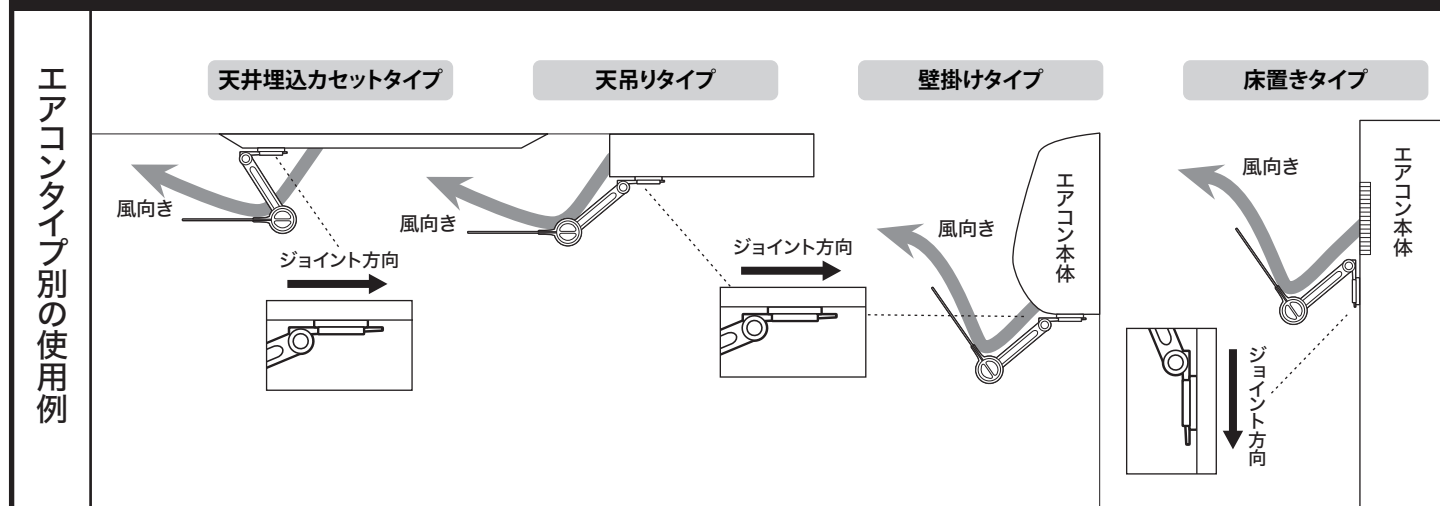

暖房時 ウィングプレート①の角度を調整し、天井付近に溜まりやすい暖気を足元へ送ります。

