


AIR WING® Multi 取り付け説明書

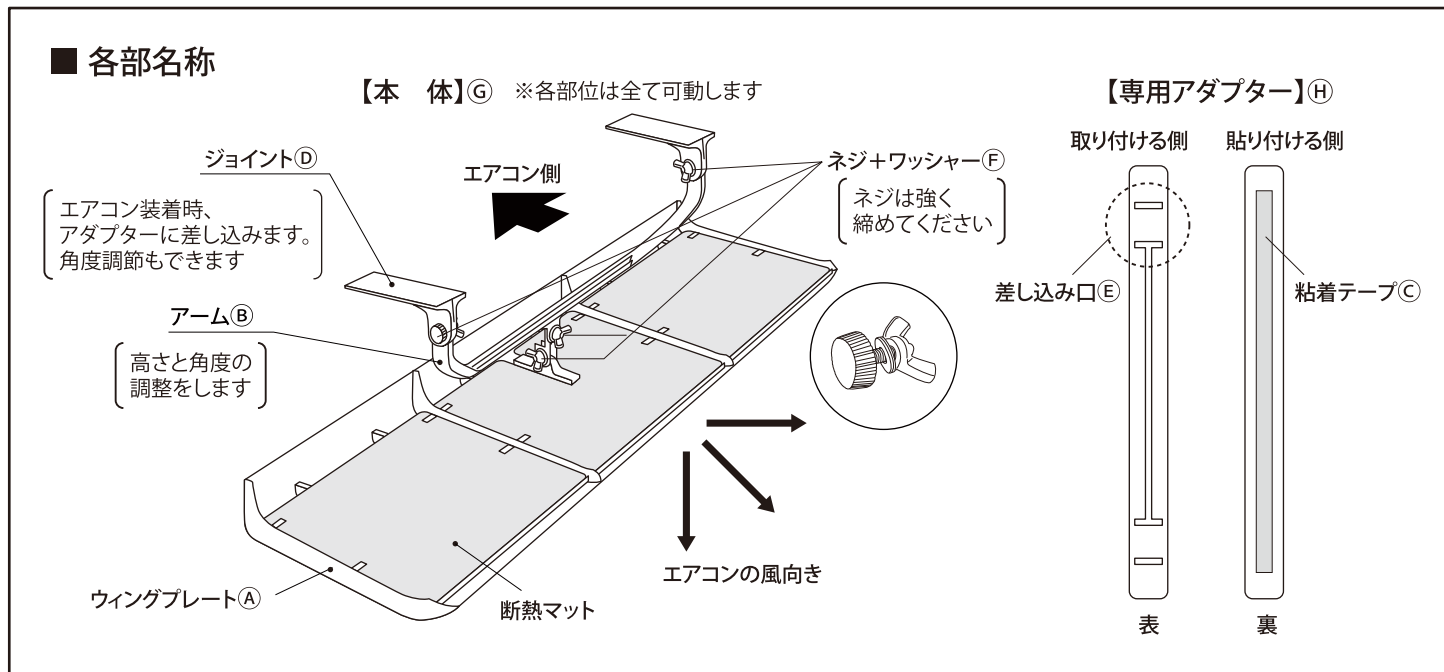

ご使用上の注意

アダプターを取り付ける際は、貼り付ける箇所を十分清掃してから貼り付けてください。汚れが残っていると、アダプターが落下する原因になる場合があります。

1) アダプター貼り付け面の清掃

はじめに、エアコンのアダプター貼り付け面(粘着テープを貼る部分)のゴミやホコリ、油分をしっかりと取り除いてください。洗剤を使用した場合は、水拭きを行い、最後に乾いた布で拭き取ってください。汚れや水分が残っていると、落下の原因になる場合があります。

2) 取り付け位置の確認、角度の調整


次に、エアコンへの取り付け位置の確認と角度の調整を行います。

エアコンを稼働させながら、本体GにアダプターHを差し込んだ状態で、取り付けたい部分にあててウイングプレートAの角度を調整します。角度の調整は、本体4か所のネジを少し緩め、角度が決まったらネジを強く締めて固定してください。

*パッケージには、本体とアダプターがセットされた状態で入っています。

*角度調整の際、カチカチと音がする場合がありますが、異常ではありません。


*天井埋込カセットタイプエアコンの場合、アダプターを使わずにジョイント部分を天井とエアコンの隙間に直接差し込んで使用することも可能です。



3) アダプターを本体から取り外す

取り付け前に、本体に差し込まれているアダプターをいったん取り外します。

エアコンへの取り付けは、必ずアダプター単体で行ってください。本体を差し込んだ状態で行うと、落下の原因になります。



4) アダプターを貼り付けて、固定されるのを待つ

エアコンを停止させます(特に冷房時は、エアコンの吹き出し口周辺が冷え切っていて、アダプターの粘着テープが十分に付かない場合がありますので、ご注意ください)。

アダプターの粘着テープの保護シールをはがし、2)で確認した位置へ、アダプターのみを貼り付けます。粘着面がしっかり貼り付くように押しつけ、アダプターがしっかり固定されるまで10分程度待ちます。


粘着テープは強力です。いったん貼り付けると剥がすことができません。

5) 断熱マットの取り付け

4)のアダプターが固定されるまでの間に、付属の断熱マットを取り付けます。断熱マットは結露を防止するマットです。シールをはがし、ウイングプレートAのツメに断熱マットのミゾを合わせて押し付けるように貼り付けます。断熱マットの形状は、左右用と中央用の2種類がありますので、貼り付け位置にご確認ください。

6) 本体にアダプターを差し込む

4)のアダプターがしっかり固定されたのを確認し、本体ジョイントDをアダプターに差し込みます。



★ セキュリティキット

万が一の場合の補助キットを同梱しています。安全性を高めるため、ご使用をおすすめします。

取り付け方の詳細は、同梱の別紙をご参照ください。

【その他の注意点】

*アダプターの粘着テープは天井や壁等のフッ素加工された面や塗装の弱い面、剥がれやすい面にはご使用できませんので貼り付ける前にご確認ください。

*アダプターの粘着テープは強力ですので、万が一剥がす際はシールはがし等を使用し、貼り付けた表面をキズつけたり、汚れが付かないように行ってください。粘着テープの再利用はできません。

*天井埋込カセットタイプエアコンでジョイントを天井とエアコンの隙間に差し込んでご使用になる時に、隙間が広くジョイントが緩む場合は、必ず専用アダプターをご使用ください。

*エアーウィングを清掃する際は、水拭き又は中性洗剤を使用してください。シンナーやベンジンなどは避けてください。

*商品を踏んだり、ぶら下がったり、ものを掛けたりしないで下さい。

*専用アダプターがご不要な場合は、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。